

OIM-195BCL e OIM-215BCL

Monitores de 19.5" e 21.5" para aplicação veicular

O Ambiente encontrado em um ônibus, tanto para aplicação ITS (Intelligent Transportation System) ou aplicação Digital Signage, é comparado aos piores ambientes de chão-de-fábrica. Os equipamentos sofrem com ruídos na alimentação, causados por exemplo, por dispositivos eletro-hidráulicos que fazem a tensão variar de 6 a 36VDC, temperatura elevada, vibração, poeira, umidade e vandalismo. Os monitores veiculares OrionPC incorporam exigências dos órgãos normativos de trânsito, dispõem de cantos levemente arredondados, baixa espessura, estrutura do gabinete metálica, suportes de fixação para balaústre e frontal antivandalismo. Opcionalmente pode ter splitter para ligar até 3 monitores (ideal para ônibus biarticulado ou tri articulado).

Especificações:

- Tecnologia LED – Maior brilho, durabilidade e menor consumo;
- Gabinete frontal em alumínio e frontal antivandalismo;
- Cantos Arredondados;
- Alimentação 6V ~ 36VDC;
- Entrada VGA ou HDMI;
- Suporte para fixação em balaústre;
- Ângulo de visão próprio para uso em teto;
- Espessura de 50mm;
- Grau de proteção IP52.



(*) Opcionais

- Versão com player veicular embarcado;
- Splitter de vídeo incluso (próprio para cascatear vários monitores);
- Caixa de proteção traseira do monitor.

Código / Modelo	OIM-195BCL - 19.5" OIM-215BCL - 21.5"
Encapsulamento	Metálico
Material	Aço Carbono / Alumínio
Aplicação	Mídia Veicular
Tamanho de Tela	19.5" e 21.5" LED
Resolução (pixel)	19.5" 1600 x 900 (16:9) e 21.5" 1920 x 1080 (16:9 – IPS)
Grau de Proteção	IP52
Contraste	1000:1
Tempo de Resposta	5ms
Brilho (CD/m2)	250 cd/m2
Vida útil do LCD	50.000 horas
Suporte de balaústre	Incluso
Conector de entrada	VGA & RCA
Sinais de Entrada	VGA e HDMI
Alimentação	DC 6V ~ 36V
Consumo	< 30W / 2A@24VDC
Proteção frontal	Antivandalismo
Montagem	VESA
Temperatura de Operação	0° ~ 50° Celsius
Dimensões (L x A x P)	483x 293x 48 mm e 525x 322x 50 mm



Montagem do suporte direto no balaústre sem caixa de proteção



Montagem do monitor com caixa de proteção (exigência SPTrans)



Montagem "Back-to-Back" com 2 monitores de 21,5"



Montagem com 1 monitor de 19.5"

OIM-195BCL e OIM-215BCL

Monitores de 19.5" e 21.5" para aplicação veicular

Códigos

OIM-195BCL - Monitor veicular de 19.5".

OIM-195BCL / AIO - Monitor veicular de 19.5" com player embarcado.

OIM-215BCL - Monitor veicular de 21.5".


OIM-195BCL - Monitor veicular de 21.5" com player embarcado.



Instalação típica: Master (all in one)
e Slave (somente monitor)



Suporte de fixação de balaústre incluso

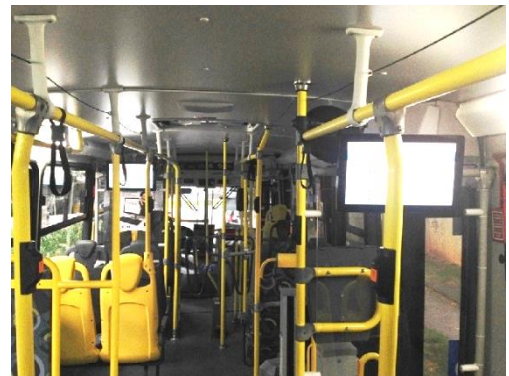

Instalação com 2 monitores de 19,5" nos dois lados



Instalação em ônibus-SP com 2 monitores de 21,5"